

# TUBERÍA

## ESPIRAL DE POLIURETANO

### ESPIR. PU CON RACORES AMARILLO



Referencia: **HPU10/6,5/7,5/AM**



#### Descripción

Espiral de tubo de poliuretano con terminales rectos montados con racores giratorios y muelle de protección, apropiada para la utilización de maquinaria neumática y aplicaciones en movimiento. De amplia utilización en las cadenas de montaje así como en la mayoría de talleres de automoción. Destaca por su gran flexibilidad, recuperación y resistencia a la fatiga.

#### Características

Referencia	A(mm)	B(mm)	C	D	T1	T2	R	Mat.	Long(mLu .)	(m)
HPU6/4/5	6	4	345	25	150	500	1/4	PU	5	3.3
HPU6/4/7,5	6	4	515	25	150	500	1/4	PU	7.5	5
HPU6/4/106	6	4	690	25	150	500	1/4	PU	10	6.65
HPU8/5/5	8	5	390	32	150	500	1/4	PU	5	3.3
HPU8/5/7,5	8	5	600	32	150	500	1/4	PU	7.5	5
HPU8/5/108	8	5	780	32	150	500	1/4	PU	10	6.65
HPU10/6,5/5	10	6.5	315	40	150	500	1/4	PU	5	3.3
HPU10/6,5/7,5	10	6.5	510	40	150	500	1/4	PU	7.5	5
HPU10/6,5/10	10	6.5	700	40	150	500	1/4	PU	10	6.65
HPU12/8/5	12	8	280	65	150	500	3/8	PU	5	3.3
HPU12/8/7,5	12	8	420	65	150	500	3/8	PU	7.5	5
HPU12/8/10	12	8	525	65	150	500	3/8	PU	10	6.65
HPU8/5/5/AM	8	5	390	32	150	500	1/4	PU	5	3.3
HPU8/5/7,5/AM	8	5	600	32	150	500	1/4	PU	7.5	5
HPU8/5/108/AM	8	5	780	32	150	500	1/4	PU	10	6.65

HPU10/6,510 /5/AM	6.5	315	40	150	500	1/4	PU	5	3.3
HPU10/6,510 /7,5/AM	6.5	510	40	150	500	1/4	PU	7.5	5
HPU10/6,510 /10/AM	6.5	700	40	150	500	1/4	PU	10	6.65
HPU12/8/512 /AM	8	280	65	150	500	3/8	PU	5	3.3
HPU12/8/712 /5/AM	8	420	65	150	500	3/8	PU	7.5	5
HPU12/8/112 /AM	8	525	65	150	500	3/8	PU	10	6.65

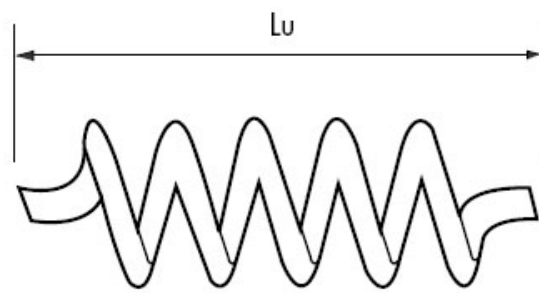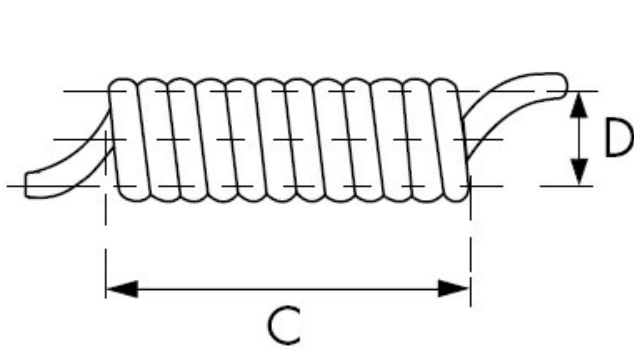

longitud útil

